



# Cassette Petit Tertiaire R32 600x600

Esthétisme et confort.


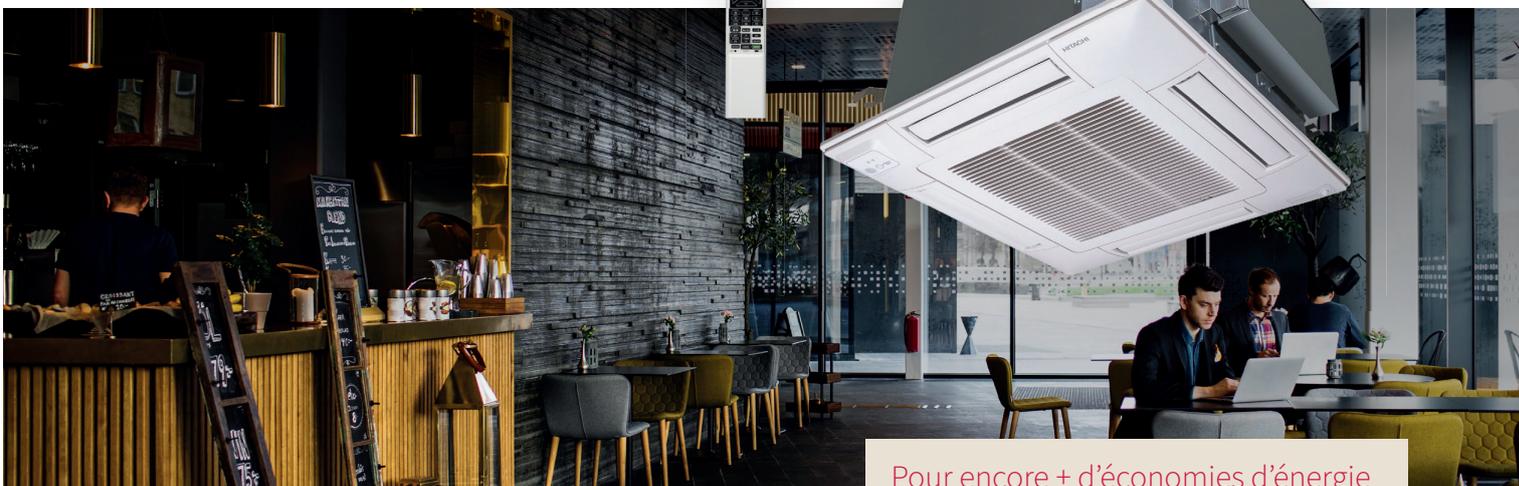


## Unités intérieures



RAI-25RPE  
RAI-35RPE  
RAI-50RPE  
RAI-60RPE

## Groupes extérieurs



## Contrôles et accessoires compatibles (voir P. 169)

### Contrôles infrarouges et connectés



Télécommande infrarouge  
Réf. : SPX-RCKA3  
Prix HT : 206 €



Passerelle airCloud Home  
Réf. : SPX-WFG02  
Prix HT : 190 €



Passerelle Somfy  
Réf. : SPX-TAG01  
Prix HT : 198 €



Box Somfy  
Réf. : 1811527  
Prix HT : 600 €



Box Somfy Tahoma  
Switch  
Réf. : Nous consulter

### Contrôles filaires, H-Link & GTB



Télécommande filaire  
programmable  
Réf. : SPX-WKT4  
Prix HT : 295 €



Télécommande filaire  
simplifiée  
Réf. : SPX-RCDB1  
Prix HT : 198 €



Passerelle 1-1 Modbus  
Réf. : AZAIGWCHT2  
Prix HT : 460 €



Boîtier H-Link  
Réf. : PSC 6RAD  
Prix HT : 263 €




Passerelle 1-1 KNX  
Réf. : AZAIGKNXHT2  
Prix HT : 460 €




Boîtier de commandes multi-unités intérieures  
Réf. : SPX-DST1 + Réf. : SPX-WDST8M  
Prix HT : 84 €      Prix HT : 94 €

## Pour encore + d'économies d'énergie


- **Détecteur de présence** : capte la présence de personnes dans la pièce et ajuste la puissance et la température.

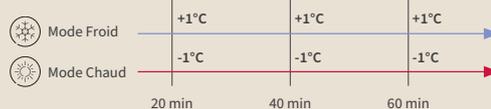

## Contrôle individuel des volets

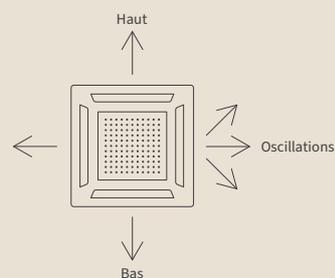

## Pompe à condensats incluse

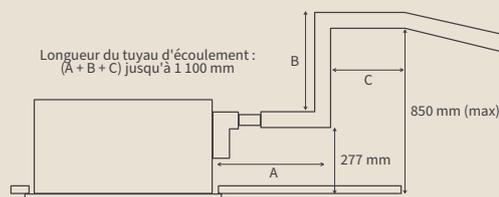

### Kit contact sec

Kit contact sec ON/OFF  
+ report de défaut  
Réfs. : SPX-WDC6 + HA-S100TSA  
Prix HT : 36 + 103 = 139€

Câble report défaut  
+ information de fonctionnement  
Réf. : SPX-WDC8  
Prix HT : 137 €

Kit contact sec seul  
Réf. : SPX-WDC2  
Prix HT : 36 €

\* Eligible aux CEE, BAT-TH-158 pour les tailles 25 et 35 uniquement.

Modèle	Unité	2,5kW	3,5kW	5,0kW	6,0kW
<b>Performances Froid</b>					
Puissance nominale Froid (min-max)	kW	2,50 (0,90 - 3,00)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,20 - 5,80)	6,00 (1,20 - 6,50)
Puissance nominale absorbée Froid (min-max)	kW	0,595 (0,25 - 1,29)	0,875 (0,25 - 1,46)	1,420 (0,30 - 2,50)	1,710 (0,30 - 2,60)
EER	-	4,20	4,00	3,52	3,51
Classe énergétique Froid	-	A++			
<b>SEER (climat moyen)</b>	-	<b>6,20</b>	<b>6,50</b>	<b>6,20</b>	
Performances garanties Froid pour T° ext.	°C	-10°C / +46°C		-15°C / +46°C	
<b>Performances Chaud</b>					
Puissance nominale Chaud (min-max)	kW	3,50 (0,90 - 5,00)	4,80 (0,90 - 6,60)	6,00 (1,20 - 6,80)	7,00 (1,20 - 8,00)
Puissance à pleine charge à -7°C <sup>(1)</sup>	kW	2,70	3,20	4,20	4,80
Puissance nominale absorbée Chaud (min-max)	kW	0,875 (0,25 - 1,50)	1,230 (0,25 - 1,92)	1,570 (0,30 - 2,65)	1,840 (0,30 - 2,65)
COP	-	4,00	3,90	3,82	3,80
Classe énergétique Chaud	-	A+			
<b>SCOP (climat moyen)</b>	-	<b>4,30</b>		<b>4,40</b>	
Performances garanties Chaud pour T° ext.	°C	-15°C / +24°C			
<b>Unités intérieures</b>					
	Unité	RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv) <sup>(2)</sup>	dB(A)	27 / 31 / 35 / 38	27 / 33 / 37 / 40	29 / 35 / 39 / 43	
Pression sonore en Chaud (spv / pv / mv / gv) <sup>(2)</sup>	dB(A)	28 / 32 / 36 / 39	28 / 34 / 38 / 41	30 / 36 / 40 / 44	
Puissance sonore en Froid	dB(A)	54		56	
Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv)	m³/h	360 / 505 / 590 / 660		390 / 540 / 630 / 720	
Déshumidification	l/h	1,4	1,8	2,8	3,8
Dimensions (H x L x P)	mm	285 x 570 x 570			
Dimensions façade (H x L x P)	mm	30 x 620 x 620			
Poids net caisson	kg	17			
Poids net façade	kg	2,8			
Référence de la façade	-	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS
Télécommande	-	Non incluse (SPX-RCKA3 / SPX-RCDB1 / SPX-WKT4)			
<b>Groupes extérieurs</b>					
	Unité	RAC-25NPE	RAC-35NPE	RAC-50NPE	RAC-60NPE
Pression sonore en Froid <sup>(2)</sup>	dB(A)	48		50	
Puissance sonore en Froid	dB(A)	61		65	
Débit d'air (Froid / Chaud)	m³/h	1920 / 1620		2160 / 2160	
Dimensions (H x L x P)	mm	548 x 750 x 288		750 x 850 x 298	
Poids net	kg	32,5		50	
Compresseur	-	Rotatif			
<b>Caractéristiques frigorifiques</b> (RAC-50NPE et RAC-60NPE soumis à la DESP Catégorie II)					
Diamètre des tuyauteries (Liq / gaz)	pouce	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
Diamètre évacuation des condensats (ext)	mm	32			
Pompe de condensat	-	Incluse			
Charge initiale de réfrigérant	kg	0,86		1,50	
Préchargé pour	m	20		30	
Longueur minimale	m	3			
Longueur maximale / Appoint en réfrigérant	m/g/m	20 / -		30 / -	
Dénivelé maximal (GE au-dessus / GE au-dessous)	m	10 / 10		20 / 20	
Fluide frigorigène	-	R32			
<b>Caractéristiques électriques</b>					
Alimentation	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz			
Intensité maximale	A	15		20	
Section de câble (EN 60 335-1)	mm²	2 x 1,50 + T		2 x 2,50 + T	
Liaison intérieure / extérieure (blindée)	mm²	3 x 1,50 + T		3 x 1,50 + T	
<b>Prix publics unitaires hors taxe (+éco part)</b>					
Unité intérieure (Télécommande NON incluse)	-	RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
	-	1 402 €	1 533 €	1 835 €	2 088 €
Façade de la cassette	-	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS
	-	431 €			
Groupe extérieur	+6,67 €	RAC-25NPE	RAC-35NPE	RAC-50NPE	RAC-60NPE
	+6,67 €	1 747 €	1 956 €	2 217 €	2 569 €
Télécommande infrarouge SPX-RCKA3	+0,12 €	206 €			
<b>Prix de l'ensemble</b>					
Unité int. + façade + groupe ext. + télécommande	+6,79 €	3 786 €	4 126 €	4 689 €	5 294 €

L'éco-participation est un montant unitaire net HT et non remisable. Elle est à ajouter au prix net.